





INVISIBLE OPLEGROOSTER VOOR KLIMAATPLAFONDS VAN HC KP

TYPE PRC | PSC

EEN SAMENWERKING TUSSEN:

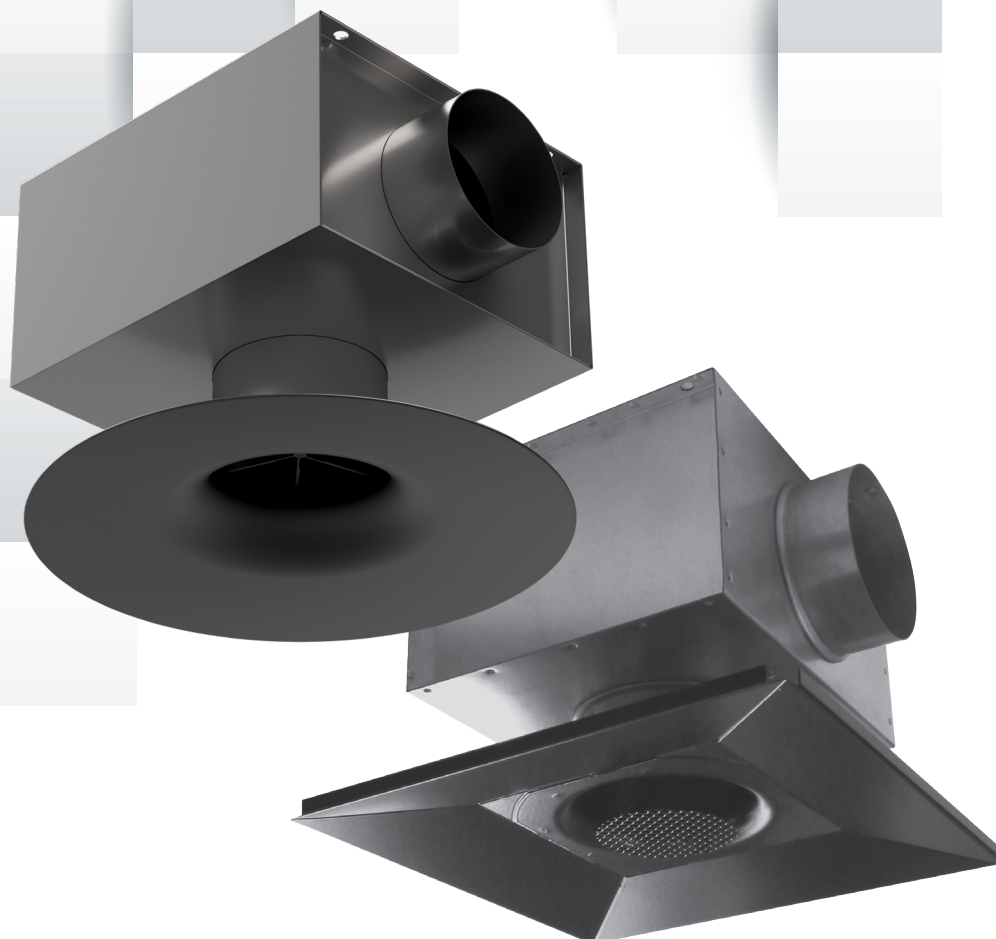

TOEVOER

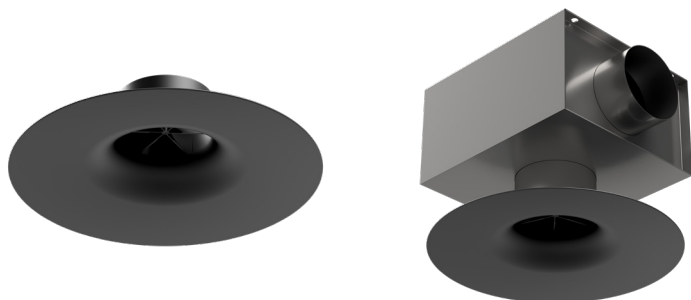

OMSCHRIJVING

Oplegrooster, geoptimaliseerd voor plaatsing op een door HC KP ontwikkelde klimaatplafondplaat, met radiaal uitblaasp patroon en coandă-effect. Het rooster maakt gebruik van de perforatie van het klimaatplafond en is onzichtbaar vanaf de onderzijde. Het heeft verder als voordeel dat het overal in het plafond kan worden toegepast, zonder dat optisch rekening moet worden gehouden met patronen van bijvoorbeeld verlichtingsbronnen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Eigenschappen type PRC

- Optisch onopvallend te plaatsen.
- Voldoet aan strenge comforteisen.

Uitvoering:

- Vervaardigd uit vlamdovend ABS.
- Dit harde en stevige kunststof heeft een lange levensduur en is vormvast.
- Standaard kleurafwerking zwart halfglans.
- Sommige modellen zijn toepasbaar in combinatie met een gipsdeksel op het plafondpaneel; raadpleeg hiervoor de technische adviseurs van HC KP.
- Alle modellen optioneel met plenumbox (geïsoleerd of ongeïsoleerd - zie pagina 3) of met bochtstuk (zie pagina 4) te leveren; het bochtstuk wordt los meegeleverd.
- Plenumbox vervaardigd uit verzinkt plaatstaal.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

BESTELVOORBEELD

Toevoerrooster voor plaatsing op door HC KP ontwikkeld klimaatplafondplaat. Geschikt voor 150 m³/h toevoer lucht welke met -5K delta T wordt ingeblazen. Uitgevoerd zonder plenumbox; afwerking zwart RAL 9005.

Bestelsleutel: **PRCOO08040072516**

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

- PRCOO08025072516
- PRCOO08030072516
- PRCOO08040072516

NB: onze voorraad is dynamisch, raadpleeg onze verkoop voor de actuele vrije voorraad.

GANGBARE TYPEN

PRCOO08-...-72516: Oplegrooster met rond radiaal uitblaasp patroon, geschikt voor klimaatplafonds met perforatietype P2.5-16 (16% open, dikte 0,7 mm).

PRCO108-...-72516: Idem als boven, echter in combinatie met een ongeïsoleerde plenumbox (separaat meegeleverd).

PRCO308-...-72516: Idem als boven, echter in combinatie met een geïsoleerde plenumbox met zij-aansluiting (separaat meegeleverd).

BESTELSLEUTEL

P R C O O O 8 0 4 0 0 7 2 5 1 6

	TYPE	MODEL	PERFORATIE
1	PRODUCTGROEP		
P	geperforeerde roosters		
2	BINNENWERK		
R	rond vlamdovend ABS		
S	vierkant verzinkt plaatstaal		
3	OMRANDING		
C	'invisible' opzetrooster		
4	ACCESSOIRES		
O	geen accessoires		
N	rooster voorzien van verlengde nek		
1	verkorte 90° bocht		
2	standaard 90° bocht		
5	PLENUMBOX		
O	zonder plenumbox		
1	ongeïsoleerde plenumbox		
3	geïsoleerde plenumbox		
6	MONTAGE		
O	standaard montage		
7	KLEURAFWERKING		
8	zwart RAL 9005		



SNELSELECTIE

PRC	Volumestroom m ³ /h		
Model	Min	Zonder Plenumbox Max	Met Plenumbox Max
250	40	80	65
300	65	115	100
400	90	190	160

Bovenstaande snelselectie is gebaseerd op maximum geluiddruk niveau van 30dB(A) en maximum Δps van 40 Pa. Bekijk de specifieke, uitgebreide selectietabel voor aanvullende informatie.



MAATVOERING

TYPE PRCO008 (ZONDER PLENUMBOX)

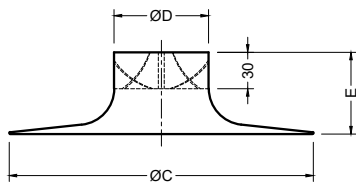



Model	ØC	ØD	E
250	250	78	67
300	294	98	72
400	394	123	77

TYPE PRCO108/PRCO308 (MET PLENUMBOX)

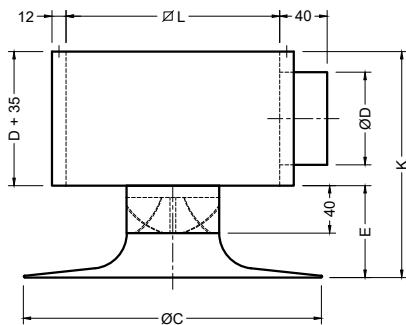

Model	ØC	ØD	E	K	L
250	250	98	67	210	180
300	294	123	72	240	200
400	394	158	77	280	225

TYPE PRCO108/PRCO308 (MET VERLAAGD PLENUMBOX)

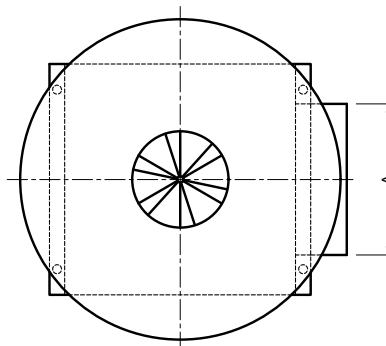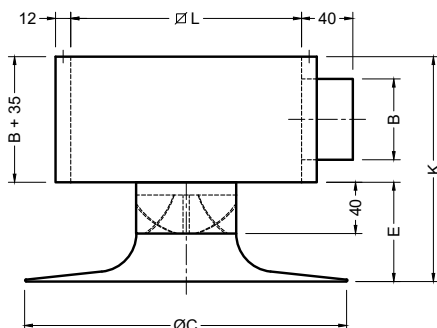

Model	ØC	A	B	E	K	L
300	294	149	78	72	195	200
400	394	192	98	77	220	225


Bij een verlaagde plenumbox wordt deze uitgevoerd met een ovale stutz. De omtrek van de ovale stutz is gelijk aan de oorspronkelijke stutzdiameter (ØD). De hoogte van de verlaagde plenumbox is in de maattabel aangegeven.

Opmerkingen maatvoering:

1. Maatvoering in millimeters.
2. Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.


MAATVOERING

TYPE PRC2008 (STANDAARD 90° BOCHT)

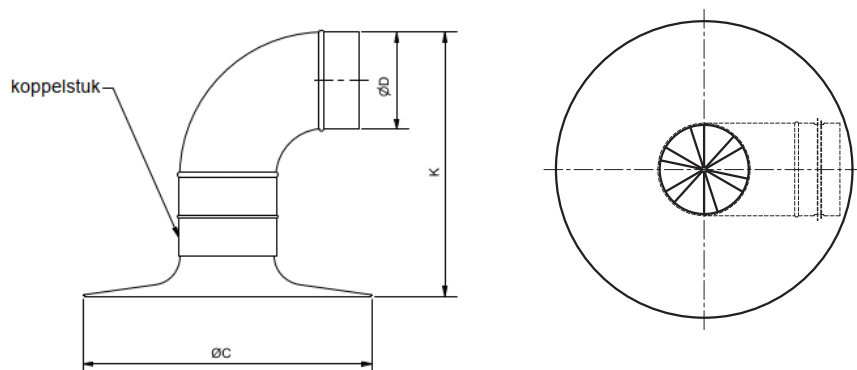

Model	ØC	ØD	K
250	250	78	260
300	294	98	282
400	394	123	325

TYPE PRC1008 (MET VERKORTE 90° BOCHT)

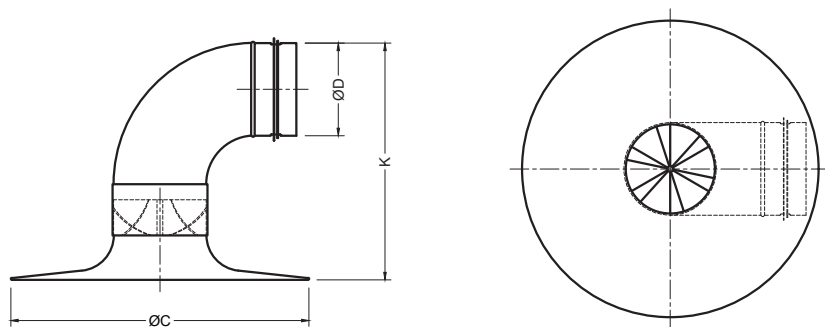

Model	ØC	ØD	K
250	250	78	200
300	294	98	197
400	394	123	230

TOEVOER

Selectietabel oplegrooster type PRCOOO8 (zonder plenumbox)

40 - 216 m³/h

Volumestroom		Model	Worp	Worp	Worp	Δps Pa	LpA dB(A)
m³/s	m³/h		ΔT = -9K m	ΔT = -7K m	ΔT = -5K m		
0,011	40	250	0,3	0,3	0,3	9	--
0,013	45	250	0,4	0,4	0,5	12	--
0,014	50	250	0,5	0,5	0,6	14	--
0,015	54	250	0,6	0,6	0,7	16	--
0,018	65	250	0,9	0,9	1,0	23	24
		300	0,6	0,6	0,6	10	--
0,020	72	250	1,0	1,1	1,2	28	26
		300	0,7	0,7	0,7	13	--
0,022	78	250	1,2	1,2	1,3	33	28
		300	0,7	0,7	0,7	15	--
		400	x	x	0,5	5	--
0,025	90	250	1,4	1,5	1,6	44	32
		300	0,9	0,9	0,9	20	22
		400	0,6	0,6	0,6	7	--
0,030	108	250	1,8	2,0	2,1	62	37
		300	1,0	1,0	1,1	28	27
		400	0,8	0,8	0,8	10	--
0,032	115	250	2,0	2,1	2,3	70	38
		300	1,1	1,1	1,1	32	29
		400	0,9	0,9	0,9	11	--
0,035	126	300	1,2	1,2	1,3	39	32
		400	1,0	1,0	1,0	13	--
0,040	144	300	1,4	1,4	1,5	50	36
		400	1,1	1,1	1,1	17	21
0,045	162	300	1,6	1,6	1,6	63	39
		400	1,3	1,3	1,3	22	25
0,050	180	300	1,8	1,8	1,8	78	42
		400	1,4	1,4	1,4	27	28
0,060	216	400	1,7	1,8	1,8	38	33
0,070	252	400	2,0	2,1	2,1	52	38
0,080	288	400	2,4	2,4	2,5	68	42

1. Bovengenoemde selectiegegevens gelden voor een vertrekhoogte 2.70 - 3.00 m en montage van het rooster in een vlak plafond.
2. Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht met een ΔT = 9 K, - 7 K en - 5 K ten opzichte van de ruimtetemperatuur.
3. Voor luchthoeveelheden buiten het opgegeven bereik zoals opgenomen in bovengenoemde tabel adviseren wij u contact op te nemen met onze technici.
4. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimtedemping van 10 dB aangehouden.
5. Geluidrukniveau lager dan 20 db(A) is vermeld als --.
6. Waarden vermeld als "x" zijn niet toereikend of beschikbaar.

Selectietabel oplegrooster type PRCO1O8 / PRCO3O8 (met plenumbox)

40 - 216 m³/h

						Standaard plenum		Verlaagd plenum	
Volumestroom		Model	Worp	Worp	Worp	Δps Pa	LpA dB(A)	Δps Pa	LpA dB(A)
m³/s	m³/h		$\Delta T = -9K$ m	$\Delta T = -7K$ m	$\Delta T = -5K$ m				
0,011	40	250	0,3	0,3	0,3	15	--	x	x
0,013	45	250	0,4	0,4	0,5	19	--	x	x
0,014	50	250	0,5	0,5	0,6	23	--	x	x
0,015	54	250	0,6	0,6	0,7	27	22	x	x
0,018	65	250	0,9	0,9	1,0	39	28	x	x
		300	0,6	0,6	0,6	16	--	17	--
0,020	72	250	1,0	1,1	1,2	48	31	x	x
		300	0,7	0,7	0,7	19	--	20	--
0,022	78	250	1,2	1,2	1,3	57	33	x	x
		300	0,7	0,7	0,7	22	22	24	21
		400	x	x	0,5	8	--	9	--
0,025	90	250	1,4	1,5	1,6	75	38	x	x
		300	0,9	0,9	0,9	30	26	32	25
		400	0,6	0,6	0,6	10	--	12	--
0,030	108	300	1,0	1,0	1,1	43	32	46	31
		400	0,8	0,8	0,8	15	--	17	--
0,032	115	300	1,1	1,1	1,1	49	34	52	33
		400	0,9	0,9	0,9	17	--	20	21
0,035	126	300	1,2	1,2	1,3	59	36	62	35
		400	1,0	1,0	1,0	20	23	23	24
0,040	144	300	1,4	1,4	1,5	76	40	81	39
		400	1,1	1,1	1,1	26	27	30	28
0,045	162	400	1,3	1,3	1,3	33	30	38	31
0,050	180	400	1,4	1,4	1,4	41	34	47	35
0,060	216	400	1,7	1,8	1,8	59	39	68	40

1. Bovengenoemde selectiegegevens gelden voor een vertrekhoogte 2.70 - 3.00 m en montage van het rooster in een vlak plafond.
2. Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht met een ΔT - 9 K, - 7 K en - 5 K ten opzichte van de ruimtetemperatuur.
3. Voor luchthoeveelheden buiten het opgegeven bereik zoals opgenomen in bovengenoemde tabel adviseren wij u contact op te nemen met onze technici.
4. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimtedemping van 10 dB aangehouden.
5. Geluiddruk niveau lager dan 20 db(A) is vermeld als --.
6. Waarden vermeld als "x" zijn niet toereikend of beschikbaar.

TOEVOER



OMSCHRIJVING

Oplegrooster, geoptimaliseerd voor plaatsing op een door HC KP ontwikkelde klimaatplafondplaat, met radiaal uitblaasp patroon en coandă-effect. Het rooster maakt gebruik van de perforatie van het klimaatplafond en is onzichtbaar vanaf de onderzijde. Het heeft verder als voordeel dat het overal in het plafond kan worden toegepast, zonder dat optisch rekening moet worden gehouden met patronen van bijvoorbeeld verlichtingsbronnen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Eigenschappen type PSC:

- Optisch onopvallend te plaatsen.
- Voldoet aan strenge comforteisen.

Uitvoering:

- Binnenzijde zwart gespoten.
- Vervaardigd uit verzinkt plaatstaal.
- Standaard kleurafwerking mat RAL 9005 mat.
- Alle modellen optioneel met plenumbox (geïsoleerd of ongeïsoleerd - zie pagina 8) of met bochtstuk (zie pagina 9) te leveren; het bochtstuk wordt los meegeleverd.
- Sommige modellen zijn toepasbaar in combinatie met een gipsdeksel op het plafondpaneel; raadpleeg hiervoor de technische adviseurs van HC KP.
- Overige uitvoeringen op aanvraag.

BESTELVOORBEELD

Toevoerrooster voor plaatsing op door HC KP ontwikkeld klimaatplafondplaat. Geschikt voor 300 m³/h toevoer lucht welke met -5K delta T wordt ingeblazen. Uitgevoerd zonder plenumbox; afwerking zwart RAL 9005.

Bestelsleutel: PSCOOO8050072516

GANGBARE TYPEN ZONDER PLENUMBOX

PSCOOO8-...-72516: Oplegrooster met 4-zijdig radiaal uitblaasp patroon, geschikt voor klimaatplafonds met perforatietype P2.5-16 (16% open, dikte 0,7 mm).

PSCO1O8-...-72516: Idem als boven, echter in combinatie met een ongeïsoleerde plenumbox (separaat meegeleverd).

PSCO3O8-...-72516: Idem als boven, echter in combinatie met een geïsoleerde plenumbox met zij aansluiting (separaat meegeleverd).

BESTELSLEUTEL

P S C O O O 8 0 5 0 0 7 2 5 1 6

	TYPE	MODEL	PERFORATIE
1	PRODUCTGROEP		
P	geperforeerde roosters		
2	BINNENWERK		
R	rond vlamdovend ABS		
S	vierkant verzinkt plaatstaal		
3	OMRANDING		
C	'invisible' opzetrooster		
4	ACCESSOIRES		
O	geen accessoires		
N	rooster voorzien van verlengde nek		
1	verkorte 90° bocht		
2	standaard 90° bocht		
5	PLENUMBOX		
O	zonder plenumbox		
1	ongeïsoleerde plenumbox		
3	geïsoleerde plenumbox		
6	MONTAGE		
O	standaard montage		
7	KLEURAFWERKING		
8	zwart RAL 9005		



SNELSELECTIE

PSC	Volumestroom m ³ /h		
Model	Min	Zonder Plenumbox Max	Met Plenumbox Max
400	125	215	170
500	160 (-5K)	320	260
500	250 (-9K)	320	260
600	215 (-5K)	520	420
600	-9K n.v.t.	-9K n.v.t.	-9K n.v.t.

Bovenstaande snelselectie is gebaseerd op maximum geluiddruk niveau van 30dB(A) en maximum Δps van 40 Pa. Bekijk de specifieke, uitgebreide selectietabel voor aanvullende informatie.



MAATVOERING

TYPE PSC0008 (ZONDER PLENUMBOX)

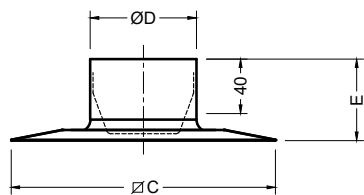



Model	C	ØD	E
400	394	123	85
500	494	158	95
600	594	198	100

TYPE PSC0108/PSC0308 (MET PLENUMBOX)

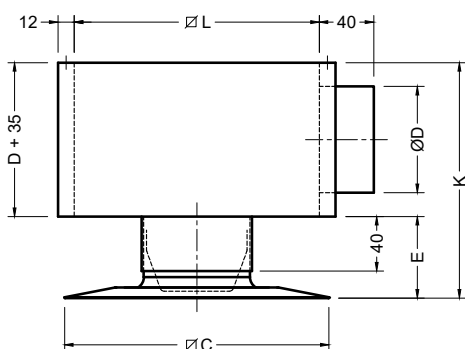

Model	C	ØD	E	K	L
400	394	123	85	243	225
500	494	158	95	288	260
600	594	198	100	333	300

TYPE PSC0108/PSC0308 (MET VERLAAGD PLENUMBOX)

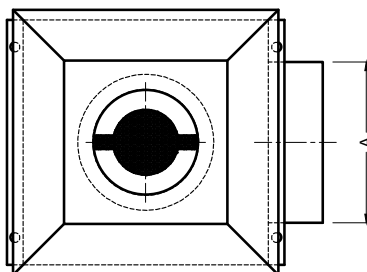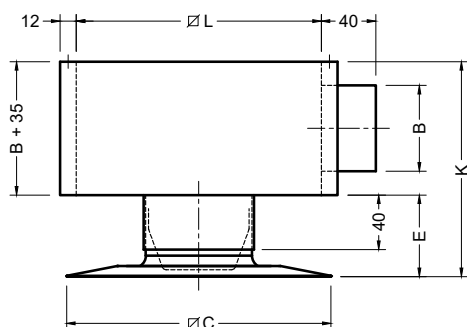

Model	C	A	B	E	K	L
400	394	149	78	85	198	225
500	494	192	98	95	228	260
600	594	241	123	100	258	300



Bij een verlaagde plenumbox wordt deze uitgevoerd met een ovale stutz. De omtrek van de ovale stutz is gelijk aan de oorspronkelijke stutzdiameter (ØD). De hoogte van de verlaagde plenumbox is in de maattabel aangegeven.

Opmerkingen maatvoering:

1. Maatvoering in millimeters.
2. Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.



MAATVOERING

TYPE PSC2008 (STANDAARD 90° BOCHT)

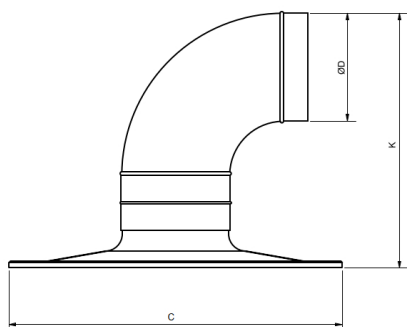

Model	C	ØD	K
400	394	123	315
500	494	158	388
600	594	198	443

TYPE PSC1008 (MET VERKORTE 90° BOCHT)

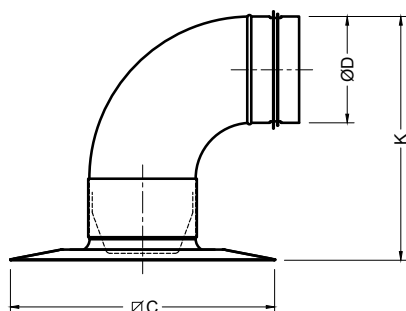

Model	C	ØD	K
400	394	123	228
500	494	158	271
600	594	198	355

TOEVOER

Selectietabel oplegrooster type PSCOOO8 (zonder plenumbox)

126 - 630 m³/h

Volumestroom		Model	Worp ΔT = -9K m	Worp ΔT = -7K m	Worp ΔT = -5K m	Zonder Plenum	
						Δps Pa	LpA dB(A)
m³/s	m³/h						
0,035	126	400	0,7	0,8	0,8	6	--
0,040	144	400	0,9	0,9	1,0	7	--
0,045	162	400	1,0	1,1	1,2	9	21
		500	x	1,1	1,1	4	--
0,050	180	400	1,2	1,3	1,3	12	24
		500	x	x	1,2	5	--
0,060	216	400	1,4	1,6	1,7	17	29
		500	x	x	1,4	8	--
		600	x	x	0,9	3	--
0,070	252	400	1,6	1,8	2,0	23	34
		500	1,3	1,4	1,6	11	22
		600	x	x	1,1	4	--
0,080	288	500	1,5	1,6	1,8	14	26
		600	x	1,3	1,3	6	--
0,090	324	500	1,7	1,8	2,0	18	30
		600	x	x	1,5	7	--
0,100	360	500	1,8	2,0	2,2	22	33
		600	x	x	1,7	9	--
0,115	413	500	2,1	2,3	2,5	29	38
		600	x	x	2,0	12	22
0,125	450	500	2,3	2,5	2,7	34	40
		600	x	x	2,3	14	25
0,150	540	600	x	x	2,8	20	31
0,175	630	600	x	x	3,3	25	37

1. Bovengenoemde selectiegegevens gelden voor een vertrekhoogte 2.70 - 3.00 m en montage van het rooster in een vlak plafond.
2. Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht met een ΔT - 9 K, - 7 K en - 5 K ten opzichte van de ruimtetemperatuur.
3. Voor luchthoeveelheden buiten het opgegeven bereik zoals opgenomen in bovengenoemde tabel adviseren wij u contact op te nemen met onze technici.
4. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimtedemping van 10 dB aangehouden
5. Geluiddrukniveau lager dan 20 db(A) is vermeld als --.
6. Waarden vermeld als "x" zijn niet toereikend of beschikbaar.

Selectietabel oplegrooster type PSCO108 / PSCO308 (met plenumbox)

126 - 630 m³/h

						Standaard plenum		Verlaagd plenum	
Volumestroom		Model	Worp ΔT = -9K m	Worp ΔT = -7K m	Worp ΔT = -5K m	Δps Pa	LpA dB(A)	Δps Pa	LpA dB(A)
m³/s	m³/h								
0,035	126	400	0,7	0,8	0,8	18	21	27	23
0,040	144	400	0,9	0,9	1,0	24	25	36	27
0,045	162	400	1,0	1,1	1,2	30	29	45	31
		500	x	1,1	1,1	6	--	9	--
0,050	180	400	1,2	1,3	1,3	37	32	56	34
		500	x	x	1,2	11	--	11	--
0,060	216	400	1,4	1,6	1,7	53	37	81	39
		500	x	x	1,4	16	24	16	20
		600	x	x	0,9	6	--	12	--
0,070	252	400	1,6	1,8	2,0	72	42	x	x
		500	1,3	1,4	1,6	22	29	22	25
		600	x	x	1,1	8	--	16	--
0,080	288	500	1,5	1,6	1,8	28	32	29	29
		600	x	1,3	1,3	10	--	21	24
0,090	324	500	1,7	1,8	2,0	35	35	36	33
		600	x	x	1,5	13	21	27	28
0,100	360	500	1,8	2,0	2,2	43	38	45	36
		600	x	x	1,7	16	24	33	31
0,115	413	500	2,1	2,3	2,5	63	41	59	40
		600	x	x	2,0	21	28	44	35
0,125	450	500	2,3	2,5	2,7	77	44	69	43
		600	x	x	2,3	25	31	52	38
0,150	540	600	x	x	2,8	37	36	76	44
0,175	630	600	x	x	3,3	49	41	x	x

1. Bovengenoemde selectiegegevens gelden voor een vertrekhoogte 2.70 - 3.00 m en montage van het rooster in een vlak plafond.
2. Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht met een ΔT - 9 K, - 7 K en - 5 K ten opzichte van de ruimtetemperatuur.
3. Voor luchthoeveelheden buiten het opgegeven bereik zoals opgenomen in bovengenoemde tabel adviseren wij u contact op te nemen met onze technici.
4. In de opgegeven LpA-waarden is een ruimtedemping van 10 dB aangehouden.
5. Geluiddrukkniveau lager dan 20 db(A) is vermeld als --.
6. Waarden vermeld als "x" zijn niet toereikend of beschikbaar.



OUR TECHNOLOGY | YOUR WELLBEING

HC KP | KLIMAATPLAFONDS

Tielenstraat 19 - 5145 RC Waalwijk

T +31 (0)416 650 075 | **E** hckp@hcgroep.com

BARCOL-AIR | LUCHTVERDEELTECHNIEK

Cantekoogweg 10-12 - 1442 LG Purmerend

T +31 (0)299 689 300 | **E** barcolair-sales@hcgroep.com

WWW.HCKP.NL | WWW.BARCOL-AIR.NL